




## KNX push-button


Operating instructions

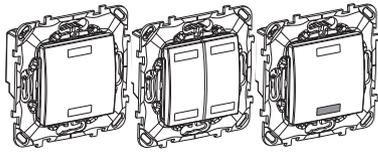

**KNX push-button 1-gang**  
Art. no. MGU5.530..



**KNX push-button 2-gang**  
Art. no. MGU5.531..



**KNX 1-gang push-button with IR receiver**  
Art. no. MGU5.532..

### Accessories

- IR remote control Distance 2010 (Art. no. MTN570222)

### For your safety

**DANGER**  
**Risk of fatal injury due to electrical current**  
All work on the device must only be carried out by trained and skilled electricians. Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.

### Push-button introduction

Depending on the push-button, you have either two or four operating surfaces available to which you assign different functions via the ETS.


For example, you can:

- Switch and toggle
- Dimming
- Control blinds
- Save and retrieve scenes
- Call up linear regulator functions
- Save edge functions


If required, you can disable the buttons and define the type of disabling.

The push-button with an IR receiver will allow you to operate each push-button by IR remote control as well.

## Connections, displays and operating elements

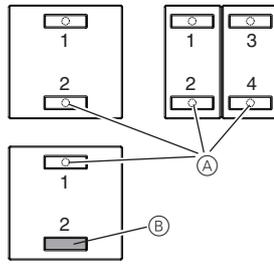

- (A) Status LEDs
  - (B) IR receiver (no status LED)
- 1-4 Button assignment in the ETS




- (A) Bus connection
- (B) Programming LED
- (C) Programming button

### Mounting the push-button

- 1 Connect the red bus wire to the red terminal (+) and the black bus wire to the dark grey terminal (-) (A).



- 2 Store the screen and the stability wire, as well as the white and yellow bus wire (B). They are not required.
- 3 Connect the terminal to the bus connection.
- 4 Fasten the push-button.
- 5 Put on the rockers.

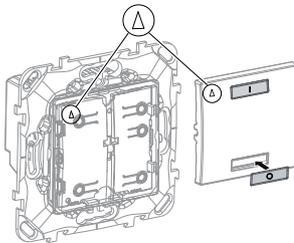

- 6 Put on the frame.

### Operating the push-button

- 1 Make the desired settings in the ETS.
- 2 Press the programming button. The programming LED lights up.
- 3 Load the physical address and application into the device from the ETS. The programming LED goes out.

The programming LED goes out.

## Operating the push-button with a remote control

A push-button with an IR receiver will allow you to operate each push-button by IR remote control as well.

Assignment and operation:

- Channel 1 = key 1 and IR remote control
- Channel 2 = key 2 and IR remote control
- Channels 3 to 9 = IR remote control

### Teaching push-button to the Schneider remote control

The remote control and the push-button are set to each other. No learning procedure is necessary.

### Teaching push-button to another remote control

- 1 Press the upper key 10 times. The status LED blinks first for 1 second, then it starts to flash.

Now you can teach channel 1:

- 2 Press the remote control key 1 second long several times until the status LED lights up.

After 3 seconds, the status LED goes out and the channel is learned.

As soon as a channel has been learned, the push-button automatically switches to the next channel and the status LED starts to flash. Now you can teach channel 2.

### Skipping a channel:

- 1 Press the upper key 1 times.

The status LED lights up briefly; the channel was skipped. The status LED starts to flash again. Now you can teach the channel.

### Ending the learning procedure:

- Press the upper key once.
- Automatically 30 s after the last push-button action
- Automatically after the last channel was learned

The learning mode was exited when the status LED blinks for 1 second.

**i** Alternatively, you can also control the procedure via the "Activating - learning IR" object in the ETS.

### Technical data

Power supply:	DC 24 V
KNX connection:	bus connecting terminal
Display elements:	Status LEDs 1 programming LED
Operating elements:	Control keys 1 programming button
Ambient operating temperature:	-5 °C to +45 °C
IR receiver	
Angle of reception:	approx. 60°
Reception range:	Dependent on the IR remote control used
IR channels:	9
Type of protection:	IP 20
Initialisation:	The device is ready for operation after 5 to 10 seconds.

## Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Center in your country.


www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations. As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

## Подключения, дисплеи и элементы управления

### Кнопка KNX

Руководство по эксплуатации

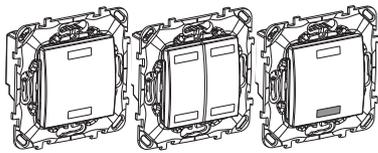

**Кнопочный однопозиционный KNX**  
Арт. № MGU5.530..

**Кнопочный двухпозиционный KNX**  
Арт. № MGU5.531..

**Кнопочный однопозиционный KNX с ИК-приемником**  
Арт. № MGU5.532..

### Дополнительные устройства

– ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010 (Арт. № MTN570222)

### Для вашей безопасности



#### ОПАСНО

**Электрический ток опасен для жизни!**

Все работы с устройством могут выполнять только компетентные опытные электрики. Соблюдать положения, действующие на территории страны, а также действительные директивы KNX.

### Ознакомление с кнопочным выключателем

В зависимости от кнопочного выключателя в нем имеется две или четыре кнопки, которым с помощью ETS могут быть присвоены различные функции.

Так, например, можно:


- включать и переключать
- управлять светорегуляцией
- управлять жалюзи
- вызывать и сохранять сцены
- вызывать функции линейного регулятора
- вводить функции импульса

При необходимости кнопки можно заблокировать и назначить вид блокировки.

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.




- (A) Светодиодные индикаторы статуса  
(B) ИК-приемник (без индикаторного светодиода)  
1-4 Распределение кнопок в ETS

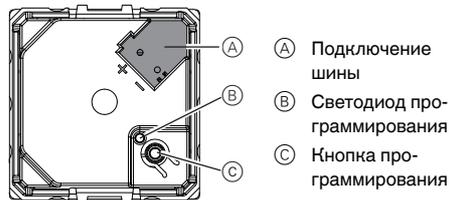


### Монтаж кнопочного выключателя

- (1) Подключить красную шинную жилу к красной клемме (+) шины, а черную жилу – к серой клемме (-) (A).



- (2) Уложить экран, провод заземления, а также белую и желтую шинную жилу (B). Они не потребуются.  
(3) Вставить клемму в подключение шины.  
(4) Закрепить кнопочный выключатель.  
(5) Установить клавиши.

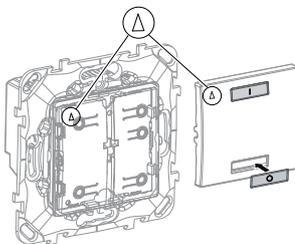

- (6) Установить рамку.

### Ввод кнопочного выключателя в эксплуатацию

- (1) Выполнить требуемые настройки в ПО ETS.  
(2) Нажать клавишу для программирования. Горит светодиод программирования.  
(3) Загрузить физический адрес и прикладную программу из ETS в устройство. Светодиод программирования гаснет.

### Управление кнопочным выключателем с пульта дистанционного управления

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

Распределение и управление:

Канал 1 = кнопка 1 и ИК-пульт ДУ

Канал 2 = кнопка 2 и ИК-пульт ДУ

Каналы 3...9 = ИК-пульт ДУ

### Настройка кнопочного выключателя с пультом ДУ Schneider

Пульт ДУ и кнопочный выключатель настроены друг под друга. Производить программирование не нужно.

### Настройка кнопочного выключателя с другими пультами ДУ

- (1) Нажать верхнюю кнопку 10 раз.

Индикаторный светодиод сначала мигает в течение 1 секунды, а затем начинает быстро мигать.

Теперь можно запрограммировать канал 1:

- (2) Удерживать кнопку ИК-пульта ДУ нажатой 1 секунду, пока не загорится индикаторный светодиод.

Через 3 секунды индикаторный светодиод гаснет, и канал настроен.

После настройки одного канала кнопочный выключатель автоматически переходит к следующему каналу, и индикаторный светодиод начинает быстро мигать. Теперь можно запрограммировать канал 2.

### Пропустить канал:

- (1) Нажать верхнюю кнопку 1 раз.

Индикаторный светодиод загорается и быстро тухнет, канал пропущен. Индикаторный светодиод снова начинает быстро мигать. Теперь можно запрограммировать канал.

### Завершение программирования:

- Нажать нижнюю кнопку 1 раз.
- Автоматически через 30 с после последнего нажатия кнопки
- Автоматически после настройки последнего канала

Если индикаторный светодиод мигает 1 секунду, это означает, что режим программирования отключен.



Программировать можно также через объект "Активация - Программирование ИК" в ПО ETS.

### Технические характеристики

Напряжение питания: DC 24 В

Подключение KNX: Соединительный шинный зажим

Элементы индикации: Светодиодные индикаторы статуса  
1 светодиод программирования

Элементы управления: Клавиши управления  
1 клавиша для программирования

Окружающая температура при эксплуатации: от -5 °C до +45 °C  
ИК-приемник

Угол охвата: ок. 60°  
Радиус приема: В зависимости от используемого ИК-пульта ДУ

Число ИК-каналов: 9  
Класс защиты: IP 20  
Инициализация: Прибор готов к работе через 5–10 секунд.

### Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.